

FACULTAD DE QUIMICA



RADVISION®
an Avaya company

UTILIZACIÓN DEL SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA

XT 1200 MULTIPUNTO



1.- Manual basico de utilizacion de la sala de videoconferencia

Importante a tener en cuenta en cualquier momento: Si queremos recuperar el menú en pantalla pulsar



1. Encendido de los equipos



Mando TV



Videoconferencia




Proyectores



Camara Auxiliar



Sonido

- **En el supuesto que vayamos a compartir datos con las salas remotas**, encendemos el Pc portátil y lo conectamos con el cable VGA  en alguna de las entradas disponibles tendremos que seleccionar opción en el commutador que esta dentro del mueble



- ✓ Para la caja de conexiones de la mesa pulsar hasta que este la luz roja



pulsador

- ✓ Para conectar el pc en pared, en la parte inferior derecha de las pantallas de proyección. pulsar hasta que este la luz verde



pulsador

- Encendemos los proyectores con el mando en el botón Power ON (acercar el mando en lo posible al proyector que queremos utilizar, los dos funcionan con el mismo mando)



- Encendemos el equipo de videoconferencia Radvision con su mando a distancia, pulsando durante dos segundos el botón de encender el equipo. La cámara pasara a modo activo con un movimiento.



Esperar un par de minutos hasta que cargue el sistema



cargando

Estará operativo en el momento que veamos nuestra imagen en ambas pantallas.



- Encendemos la cámara auxiliar situada al fondo de la sala (**solo en el caso de necesitarla**) con su mando en la tecla POWER. Sabremos que esta encendida al apagarse el piloto rojo situado en el frente de la cámara. Buscaremos el enfoque que nos interese con las siguientes teclas:




zoom

movimiento

- Encendido de la pantalla de TV (solo si la vamos a utilizar) con su mando en la tecla roja, nos debe de aparecer la misma imagen que en la pantalla del proyector. Para visualizar la imagen del proyector 1 seleccionamos HDMI1, para la imagen del proyector 2 seleccionamos HDMI 2, en la tecla del mando



- Encendido de los altavoces en el interruptor situado en el marco de la puerta



Opciones de situación para el/los micrófonos:

MESA

- Un solo micro en la mesa Colocamos el micro en el centro de la mesa y lo conectamos a la caja de conexiones en la clavija inferior.




Si queremos utilizar un segundo micro en el caso de estar la sala completa , lo conectamos en serie en el hueco libre del micro 1 y lo situamos donde mejor nos convenga.



PARED – ATRIL

En el caso de querer conectar el micro en la conexión de pared, **siempre tenemos que conectar primero el de la mesa**. Seguiremos los siguientes pasos:

- Conectar micro 1 en caja de conexiones de mesa
- Conectar el cable situado entre las dos patas de la mesa en el hueco libre del micro 1.




- Conectar el micro 2 en la toma de pared




PARA EL APAGADO DE LOS EQUIPOS REALIZAR A LA INVERSA LAS OPERACIONES

2. Sesión con ponente en la sala o remoto compartiendo datos







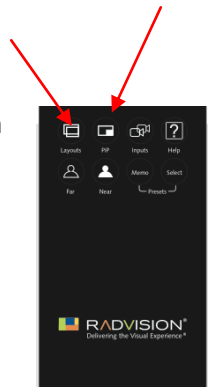

- Suponiendo que ya tenemos el pc conectado tal y como se describió en el punto 1.
- Pulsamos en el mando de Radvision la tecla de compartir datos , Tanto para enviar como para recibir. Esperar 3 o 4 segundos a que se carguen en pantalla los datos



- En el caso de no ver la imagen del pc en la pantalla realizamos la selección de doble pantalla en el PC. (Fn+F10, pudiendo variar según la marca), como segunda opción comprobar que la resolución de la pantalla del pc sea la correcta.
- Podemos cambiar la posición de las pantallas según conveniencia (izda., derecha, agrupadas o individuales en cada pantalla) en los siguientes botones del mando Radvision



- Tanto para llamar como para recibir nos moveremos siempre con las teclas del mando, siendo las básicas:

- ✓  para confirmar todas la acciones
- ✓  navegación en pantalla
- ✓  para borrar caracteres
- ✓  (siempre aparecen en el menú de pantalla para elegir la acción)
- ✓  tanto para compartir nuestro escritorio como para recibir el remoto.
- ✓  agenda
- ✓  colgar y descolgar llamada
- ✓  retroceder a la acción anterior

